

Trappe han'air 2

Votre meilleure alliée pour une ventilation efficace.

Évoluez vers plus de performance technique.

La trappe han'air 2 conserve les points clés qui ont fait de cette trappe un dispositif incontournable pour tout éleveur souhaitant allier précision, efficacité et performance.

- Ventilation efficace même dans les conditions météo les plus difficiles.
- Profil aérodynamique (induction optimum + canalisation de l'air précise).
- Conception spécifique avec joints sur les côtés, le bas et le haut pour une meilleure étanchéité.

La trappe han'air 2 est une évolution de la trappe han'air. Elle propose une rigidité accrue grâce à l'utilisation du PVC tout en conservant le profil de la précédente version.

Historiquement utilisé dans la construction, le PVC est le matériau idéal pour fabriquer des trappes. Nos trappes han'air et han'diff contribue à l'isolation thermique du bâtiment tout en restant pérennes dans le temps. La conception en alvéole de la han'air 2 vient renforcer cette rigidité naturelle du PVC.

La trappe han'air 2 se monte en lieu et place de la han'air 1

Les améliorations techniques apportées à la trappe han'air 2 en font un produit plus performant et plus économique.



Pilotage très précis des vitesses et directions de l'air.

Nouveau matériau rigide. Coefficient d'isolation performant.


Profil aérodynamique.

Joues latérales + joints permettant une très bonne maîtrise des circuits d'air.

Totalement interchangeable avec la han'air.

Caractéristiques Techniques


Dimensions

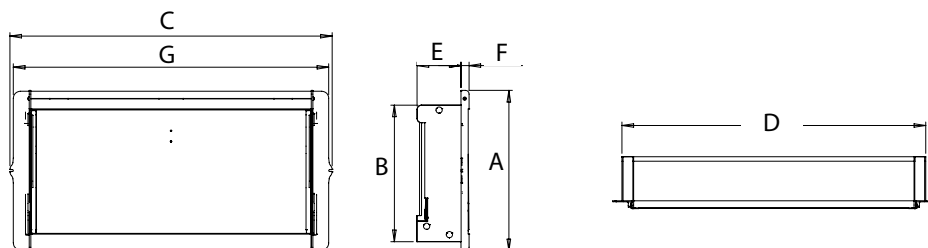


Références	A	B	C	D	E	F	G	Réservation
Kan'air 2 L	455	387	913	861	125	23	894	870x395 mm
Kan'air 2 M	455	387	644	592	125	23	624	600x395 mm

Débits


Débits donnés à 20°C 50%Hr 0m
%Vitesse pour 1% = 9,5V

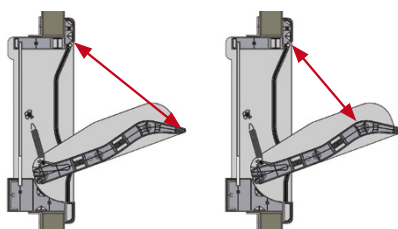

			Débit (m³/h)	
		Ouverture trappe (cm)	Veine d'air (cm)	
kan'air 2L	Trappe seule	31	22,5	à 25 Pa 3 483 à 35 Pa 4 121
	Capot	31	22,5	3 524 4 170
	Piège à lumière sans grille	31	22,5	3 090 3 663
	Piège à lumière avec grille	31	22,5	2 972 3 523
kan'air 2M	Trappe seule	31	22,5	2 306 2 729
	Capot	31	22,5	2 324 2 751
	Piège à lumière sans grille	31	22,5	2 053 2 435
	Piège à lumière avec grille	31	22,5	1 987 2 354

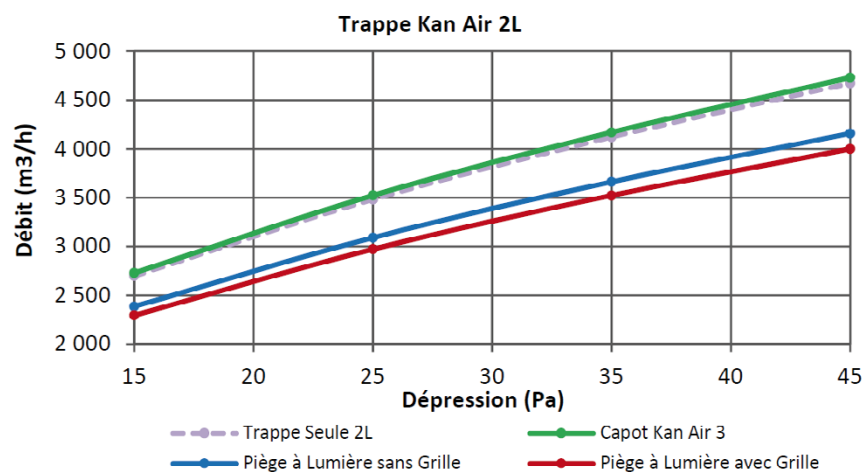

Les accessoires

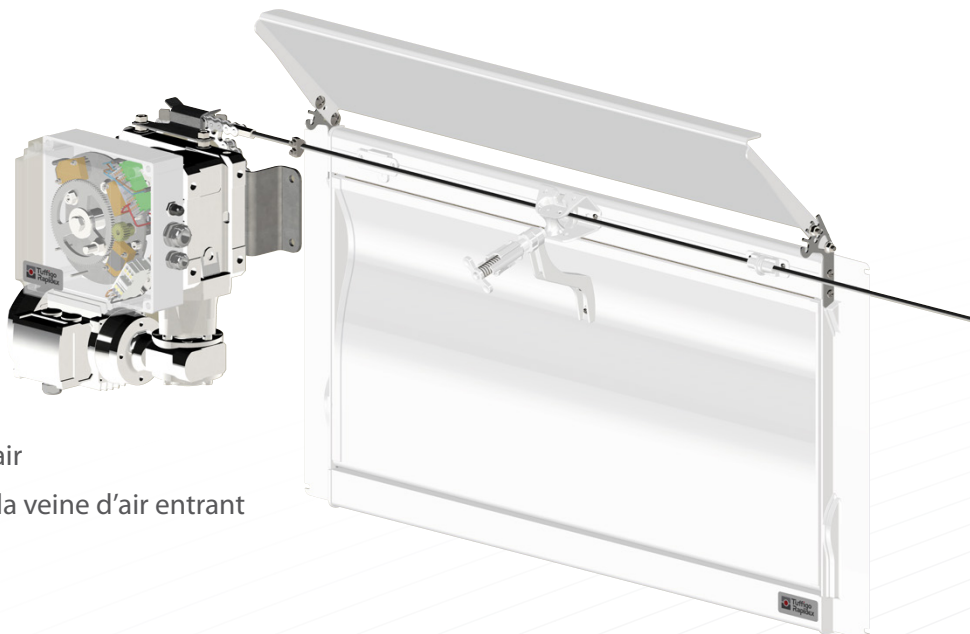

Déflecteur


- Déflecteur fixé sur la trappe kan'air
- Inclinaison réglable pour diriger la veine d'air entrant
- Réglage facile, sans outil
- Position lavage

Treuil mono tour

Permet l'ouverture de trappes d'entrée d'air kan'air

- 2 modes de fonctionnement : Ventilation et Lavage
- Passage d'un mode à l'autre par un simple interrupteur
- Permet la commande jusqu'à 50 trappes kan'air
- Mise en service facilitée
- Compact permettant un placement optimal

Kit de décalage "ouverture"



Le kit de décalage "ouverture trappe" permet de régler plus finement vos trappes kan'air 2 ou kan'air 1 équipées d'un kit poulie plastique.

Ce produit permet d'avoir 2 niveaux d'ouverture pour une consigne unique

- Position normale
- Décalage : - 30 mm


Piège à lumière



- Perte de débit limité
- Étudié pour limiter l'encrassement et les risques sanitaires
- Hygiène - Nettoyage facile
- Livré prêt à installer


Les accessoires

Capot

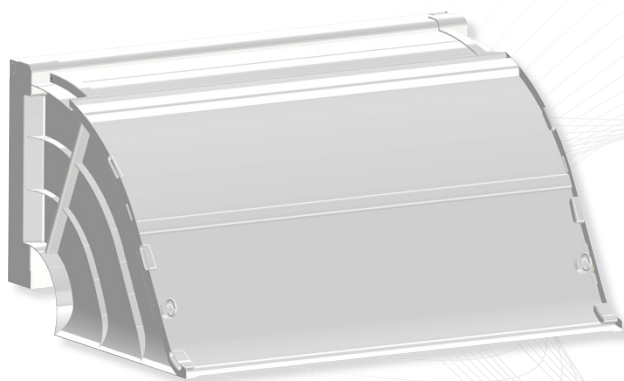

- Protège des vents dominants
- Aucune perte de débit
- Circuit d'air plus facile à gérer
- Lavage plus facile des entrées d'air, moins de poussière
- Désinfection possible : qualité sanitaire accrue
- Contribue à diminuer les consommations d'électricité

La solution pour maîtriser les flux d'air !

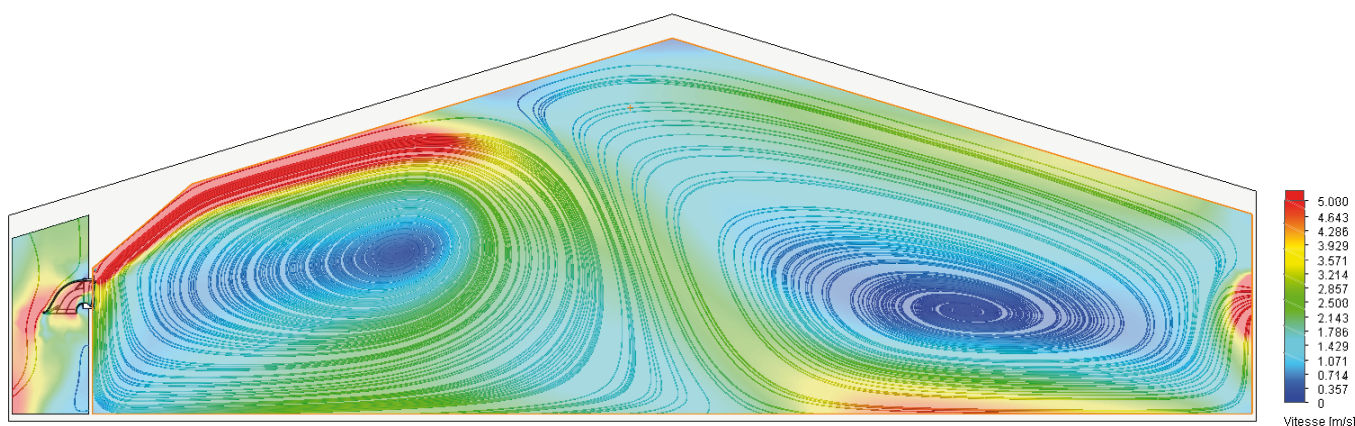

Références	Produits
C000820220	TRAPPE Kan'air 2 L
C000820260	TRAPPE Kan'air 2 M
C000820322	CAPOT KAN'AIR EASY-CLIP REHAUSSE
38007690	REHAUSSE CAPOT KAN AIR EASY CLIP
C000820356	PIEGE LUMIERE CAPOT KAN'AIR REHAUSSE
38007691	REHAUSSE CAPOT KAN AIR PIEGE A LUMIERE
C000607650	POIGNÉE DEBRAYAGE VERIN KAN AIR
C000959313	KIT DECALAGE OUVERTURE KAN AIR KAN DIFF
C000959316	KIT DOUBLE BRAS TRAPPE KAN AIR 1

Cachet du revendeur