



Ventilation

AirIn - AirInMix

Une gestion des entrées d'air optimale
pour les nouveaux modes d'élevage




Diffusion de l'air homogène notamment
sur les phases de démarrage

Vitesse d'air très réduite

Gain de place sur les murs latéraux
(Lumière naturelle ou
trappe d'accès extérieures)

Option brassage d'air pour le bien être


AirIn - AirInMix

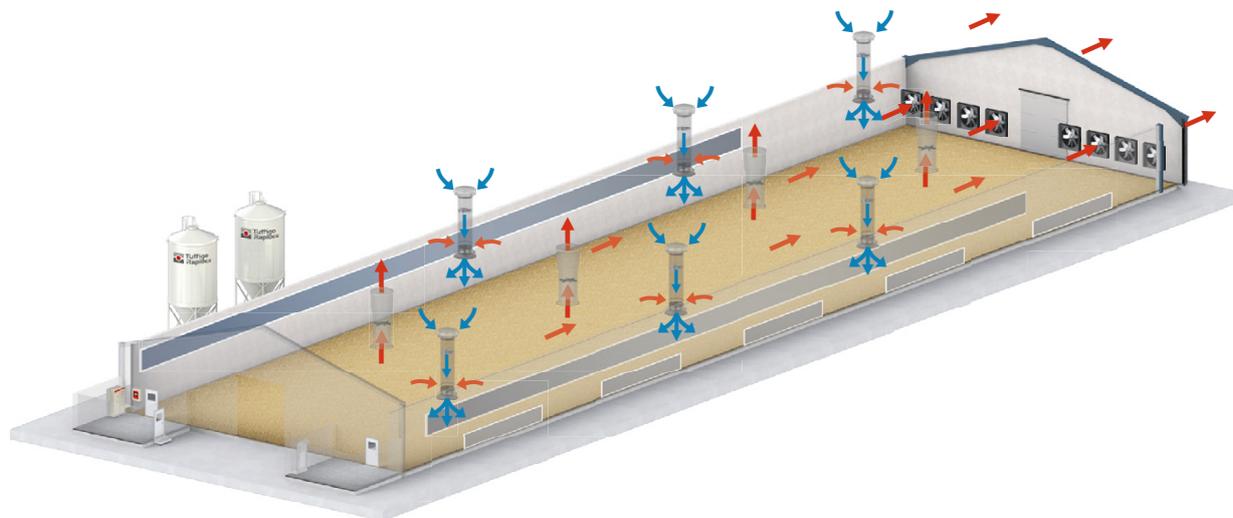

Caractéristiques


AirIn

AirInMix

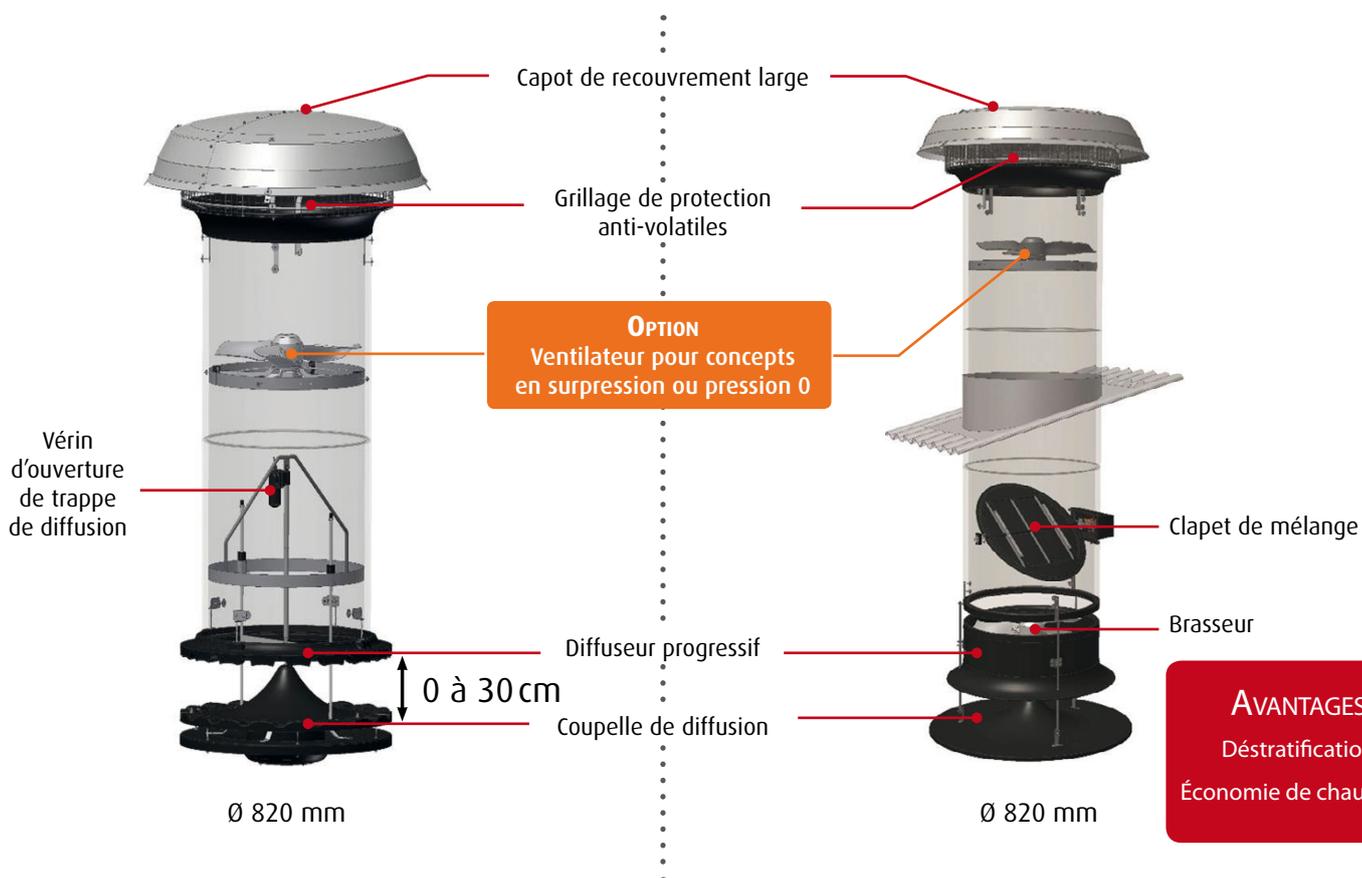


Modes de ventilation

DÉPRESSION

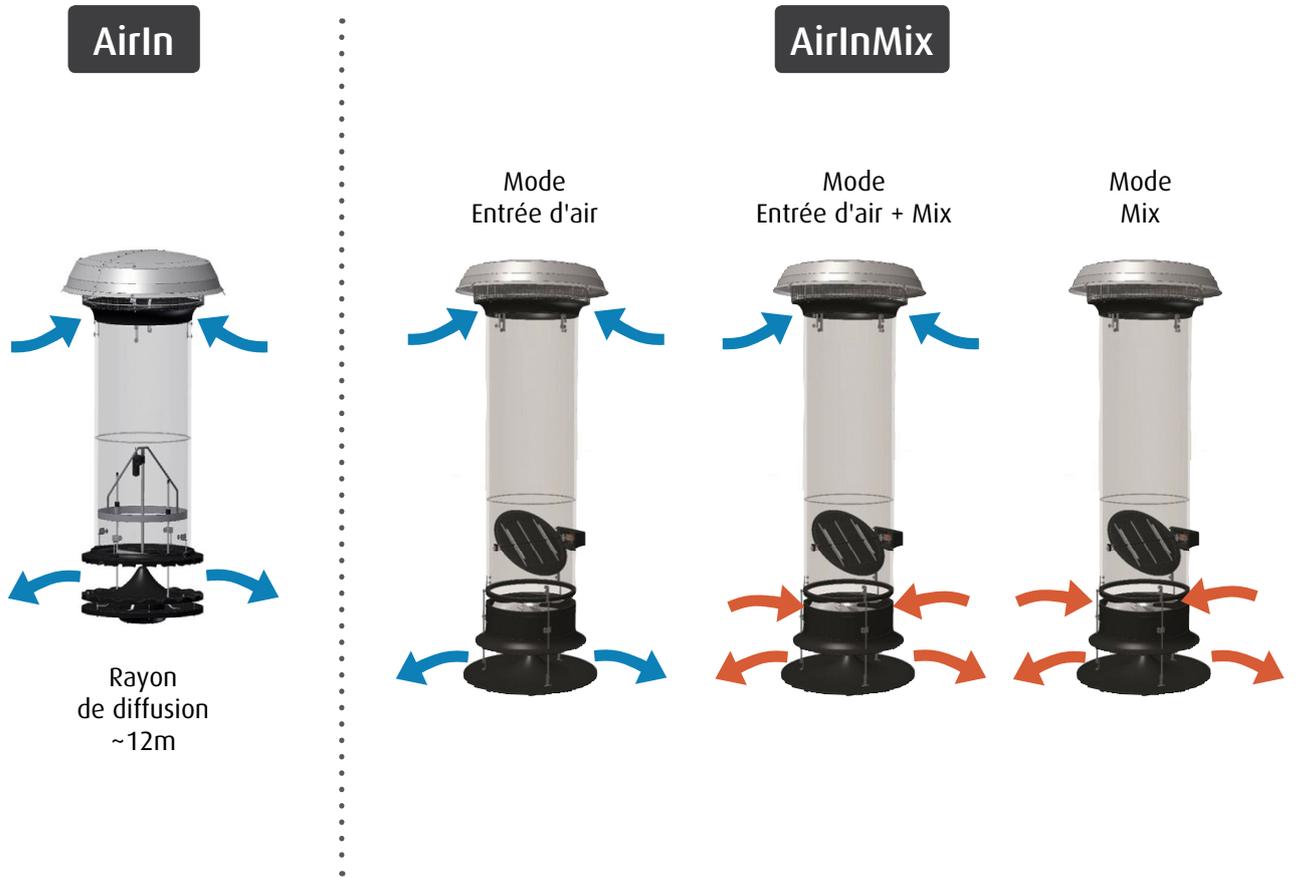


SURPRESSION / PRESSION 0 - Avec activation du ventilateur en option

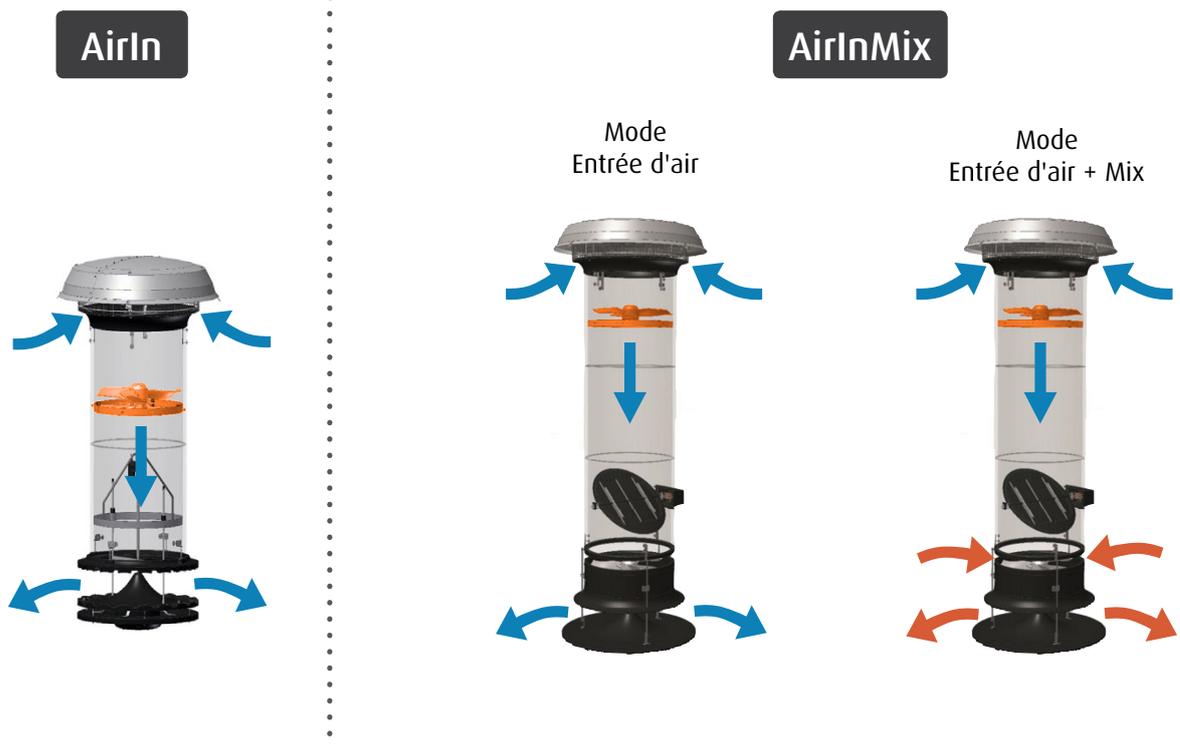

☐ Débits

• AirIn 820 sans le ventilateur pour concept en pression 0

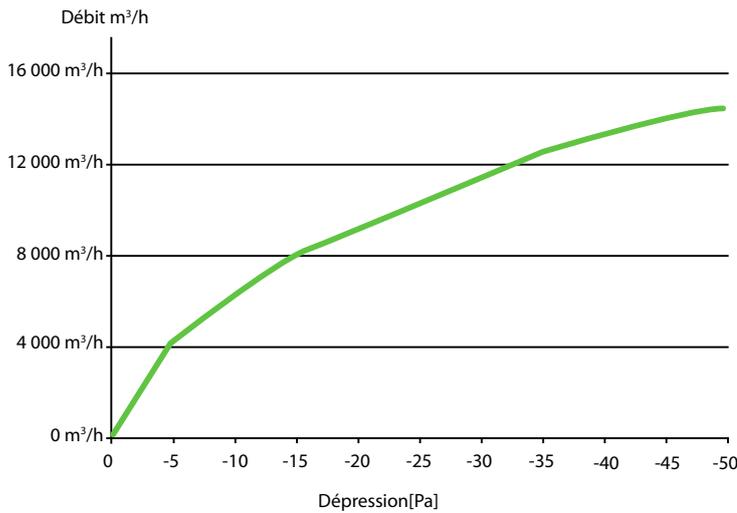

Dépression (Pa)	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50
AirIn 820	4 200 m³/h	6 700 m³/h	8 200 m³/h	9 400 m³/h	10 450 m³/h	11 600 m³/h	12 600 m³/h	13 450 m³/h	14 250 m³/h	14 700 m³/h

• AirIn 820 avec le ventilateur pour concept en pression 0

à 0 Pa → 17 000 m³/h

• AirInMix 820 Sans le ventilateur pour concept en pression 0

à 30 Pa → de 12 800 à 16 600 m³/h

• AirInMix 820 Avec le ventilateur pour concept en pression 0

à 0 Pa → de 17 000 m³/h

Les débits sont présentés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Tuffigo Rapidex.



Références	Produits
C000600820	CHEMINEE AIR-IN 820
C000600821	CHEMINEE AIR-IN-MIX 820
C000600822	VENTILATEUR AIR IN 820 -FF080-6DT+ SUPP
C000600825	ELEMENT 1M CHEMINEE AIR-IN 820
S00379020	COFFRET DE CONTROLE CHEMINEE
S00379021	COFFRET ALIMENTATION AIR IN 820

Cachet du revendeur