




Ventilation

Trappe KanAir Start

La gestion d'ambiance parfaite
des premiers instants

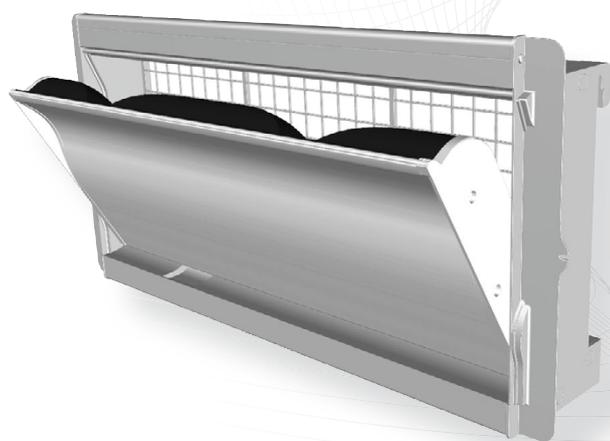

- # Répartition homogène des entrées d'air au démarrage
- # Gestion simplifiée des circuits d'air au démarrage
- # Simplicité et sérénité, pas de modification de réglage ou d'intervention en cours de lot

Entrées d'air optimisées pour la phase de démarrage

**PREMIÈRE SECONDE,
PREMIÈRE MINUTE,
PREMIÈRE HEURE,
PREMIER JOUR,
PREMIÈRE SEMAINE...**

**LE RÉSULTAT D'UN LOT SE JOUE AU DÉMARRAGE,
CETTE PÉRIODE EST UNE PHASE CRUCIALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES POUSSINS :**

Développement de leur capacité digestive

•
Prise de poids durant cette période qui
conditionne le résultat final du lot

•
Risque de mortalité plus élevé

•
Risque de besoins de médication plus élevé

LES ENJEUX SONT MULTIPLES :

Apporter du confort aux animaux

•
Les rendre dynamiques

•
 limiter l'impact climatique extérieur
pour leur bien-être

•
 Leur donner tous les atouts
pour bien démarrer dans la vie

**PRIORITÉ N°1 :
LA QUALITÉ ET LA GESTION
DES ENTRÉES D'AIR**

Les enjeux:

Réchauffer l'air entrant
avant qu'il ne retombe sur les animaux

•
Renouveler l'air frais sans dégrader
la température au plus près des animaux

•
Assurer un renouvellement d'air frais
homogène sur l'ensemble du bâtiment

•
Adapter la ventilation au rythme
de croissance des animaux

Les accessoires


Piège à lumière



- Perte de débit limitée
- Étudié pour limiter l'encrassement et les risques sanitaires
- Hygiène - Nettoyage facile
- Livré prêt à installer

Compatible KanAir Start
 KanAir 2 L
 KanAir 2 M

Capot

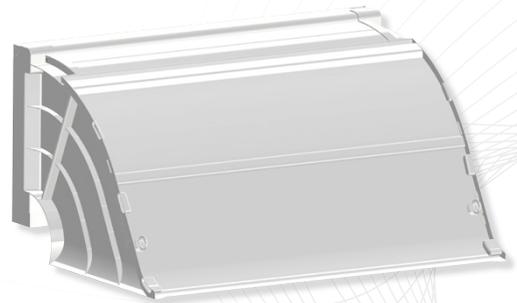

- Protège des vents dominants
- Aucune perte de débit
- Circuit d'air plus facile à gérer
- Lavage plus facile des entrées d'air, moins de poussière
- Désinfection possible : qualité sanitaire accrue
- Contribue à diminuer les consommations d'électricité

Compatible KanAir Start
 KanAir 2 L
 KanAir 2 M

La solution pour maîtriser les flux d'air !



Déflecteur

- Déflecteur fixé sur la trappe KanAir
- Inclinaison réglable pour diriger la veine d'air entrant
- Réglage facile, sans outil
- Position lavage

Compatible KanAir Start
 KanAir 2 L
 KanAir 2 M

Treuil mono tour

Permet l'ouverture de trappes KanAir


- 2 modes de fonctionnement : Ventilation et Lavage
- Passage d'un mode à l'autre par un simple interrupteur
- Permet la commande jusqu'à 50 trappes KanAir
- Mise en service facilitée
- Compact permettant un placement optimal

Compatible KanAir Start
 KanAir 2 L
 KanAir 2 M



Caractéristiques Techniques


Dimensions

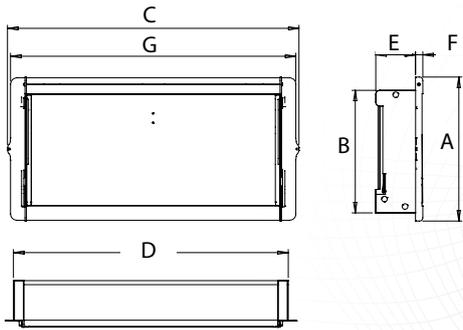

Références	A	B	C	D	E	F	G	Réservation
KanAir Start	455	387	913	861	125	23	894	870x395 mm
KanAir 2L	455	387	913	861	125	23	894	870x395 mm
KanAir 2M	455	387	644	592	125	23	624	600x395 mm


Débits

Débits donnés à 20°C 50%Hr 0m
%Vitesse pour 1% = 9,5V



		Ouverture trappe (cm)	Veine d'air (cm)	Débit (m ³ /h)	
				à 25 Pa	à 35 Pa
KanAir Start	Trappe seule	31	22,5	3 483	4 121
	Capot	31	22,5	3 524	4 170
kan'air 2L	Trappe seule	31	22,5	3 483	4 121
	Piège à lumière sans grille	31	22,5	3 090	3 663
	Piège à lumière avec grille	31	22,5	2 972	3 523
kan'air 2M	Trappe seule	31	22,5	2 306	2 729
	Capot	31	22,5	2 324	2 751
	Piège à lumière sans grille	31	22,5	2 053	2 435
	Piège à lumière avec grille	31	22,5	1 987	2 354

Débit à 25 Pa

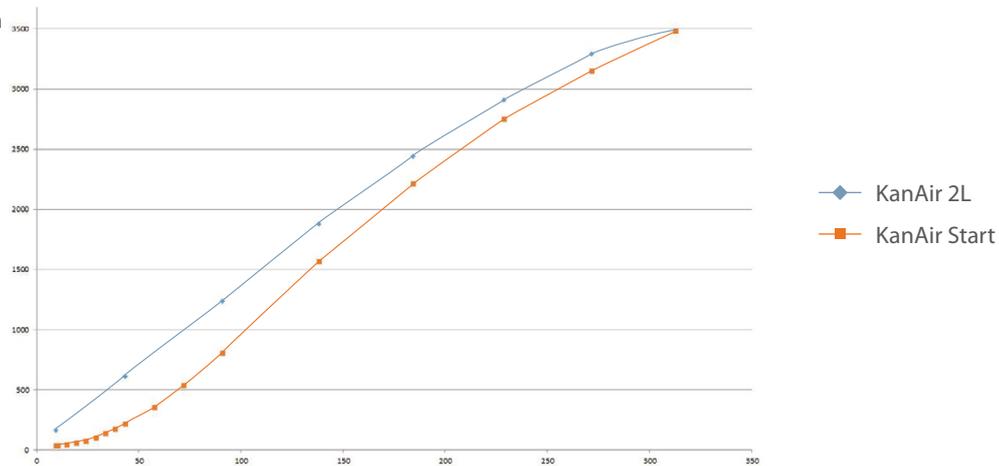

Références	Produits
C000820224	TRAPPE DISCONTINUE KAN'AIR START
C000820220	TRAPPE DISCONTINUE KAN'AIR 2 L
C000820260	TRAPPE DISCONTINUE KAN'AIR 2 M
38012630	KIT DEFLECTEUR TRAPPE KA 2L
38012632	KIT DEFLECTEUR TRAPPE KA 2M
C000820325	CAPOT TOP AIR L
C000820326	CAPOT TOP AIR M
C000820400	PIEGE A LUMIERE TRAPPE KAN'AIR (monté)

Cachet du revendeur